

COULISSANT À TECHNOLOGIE  Duotherm

COULISSANT 3100


3100 LE COULISSANT 100% CRÉDIT D'IMPÔTS



LES + PRODUIT

3100 COULISSANT

- Dormants adaptés à tous types de pose
- Rapidité de fabrication
- 100% crédit d'impôt

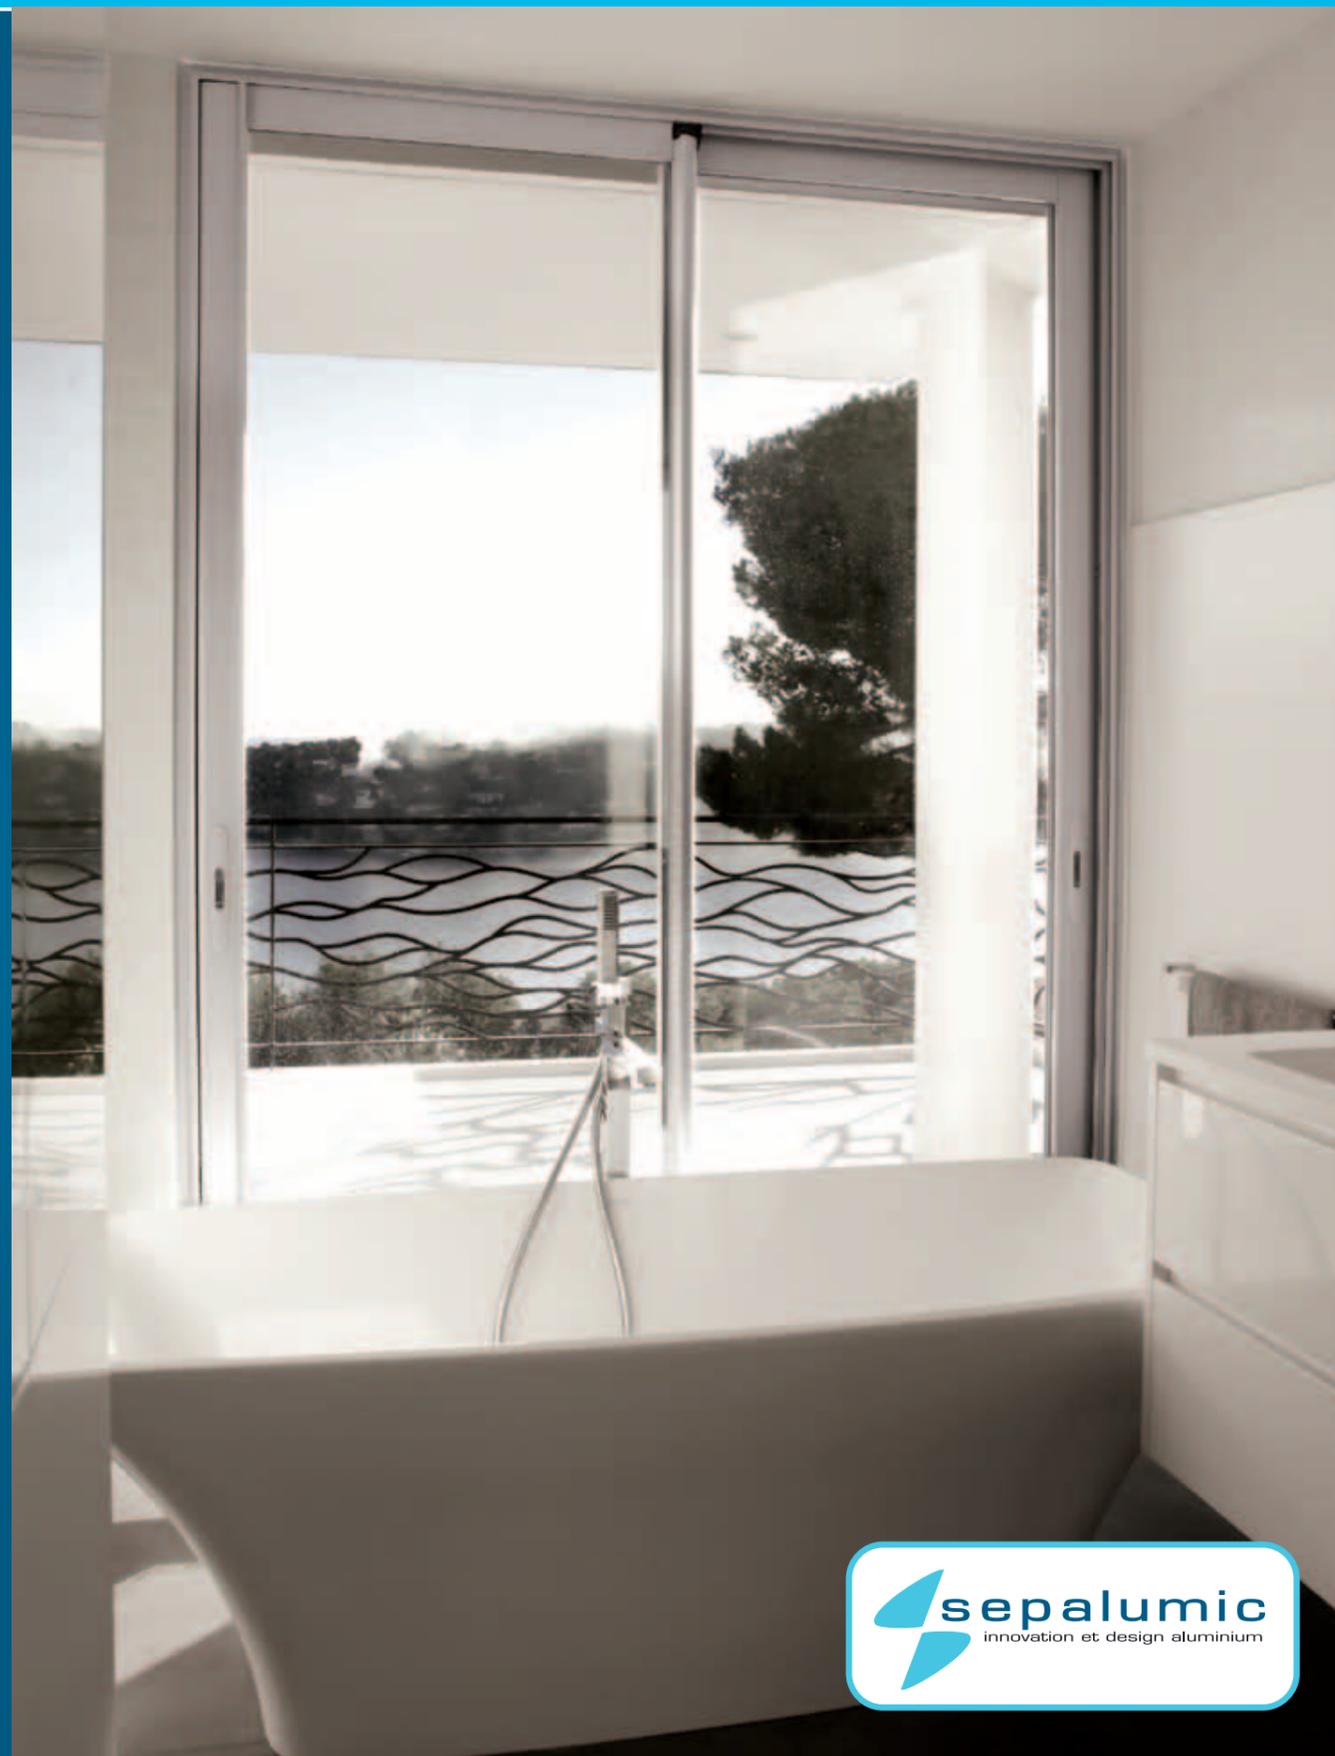

COULISSANT 3100

COULISSANT À TECHNOLOGIE **Duotherm**



Gamme sous homologation **CSTB - AFNOR**
Décision d'homologation n°131-12-51 du 22 septembre 2003

LE COULISSANT DE 24 MM 100% CRÉDIT D'IMPÔT

Adapté aussi bien pour le neuf que pour la rénovation.
Toutes les solutions d'un coulisant performant et rapide en fabrication.



OUVRANTS

- Assemblage coupe droite avec encastrement des traverses planes
- Prise de vitrage : 24 mm ou 26 mm
- Possibilité de renforts latéraux et centraux
- Nouveau renfort latéral Haute Performance
- Variante traverse renforcée pour vantaux supérieurs à 1500 mm
- Variante accrochage avec bouclier thermique standard ou renforcé

DORMANTS

Rénovation

- Dormant tubulaire périphérique coupe d'onglet, assemblage par équerre
- Dormant rénovation avec fixation de face pour pose sur dormant bois existant
- Dormant périphérique de 52 et 70 mm
- Dormant avec coulisses de volet roulant intégré
- Dormant 2, 3 ou 4 rails
- Fond de rail conforme au décret handicapé avec bouclier thermique intégré
- Double equerre 18x10 usinage en un seul passage

ACCESSOIRES

- Galet simple polyamide ou double, roulette polyamide ou inox, avec ou sans roulement à aiguilles
- 2 solutions de fermeture :
 - verrou versus (1 à 3 points)
 - crémones inox (1 à 3 points)
- De 1 à 3 points de fermetures avec option cuvette, coquille, poignées de tirage, poignée à clé ou cylindre européen et bequille

PERFORMANCES*

Thermique
Uw= 1,7 W/m².K
Sw= 0,45
Tlw= 0,65

Étanchéité
A*3/E*7B/V*A3

Essais Galets
25 000 cycles

Acoustique
33dB


Dim. max/vtl
L1800 x H2180

Poids max/vtl
130 Kg




*Performances variables selon profils et dimensions.

CONFIGURATIONS POSSIBLES

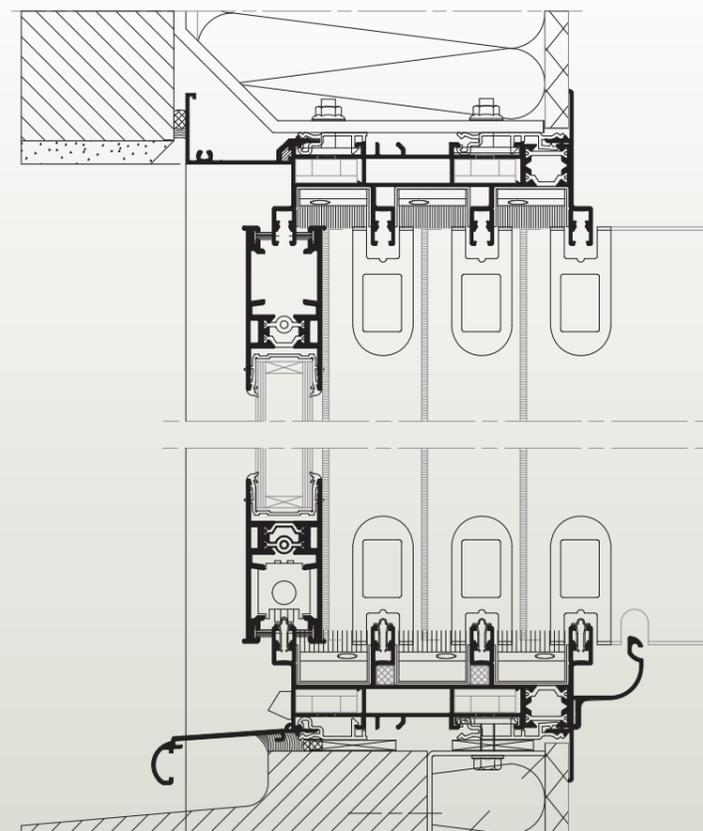

COUPE VERTICALE

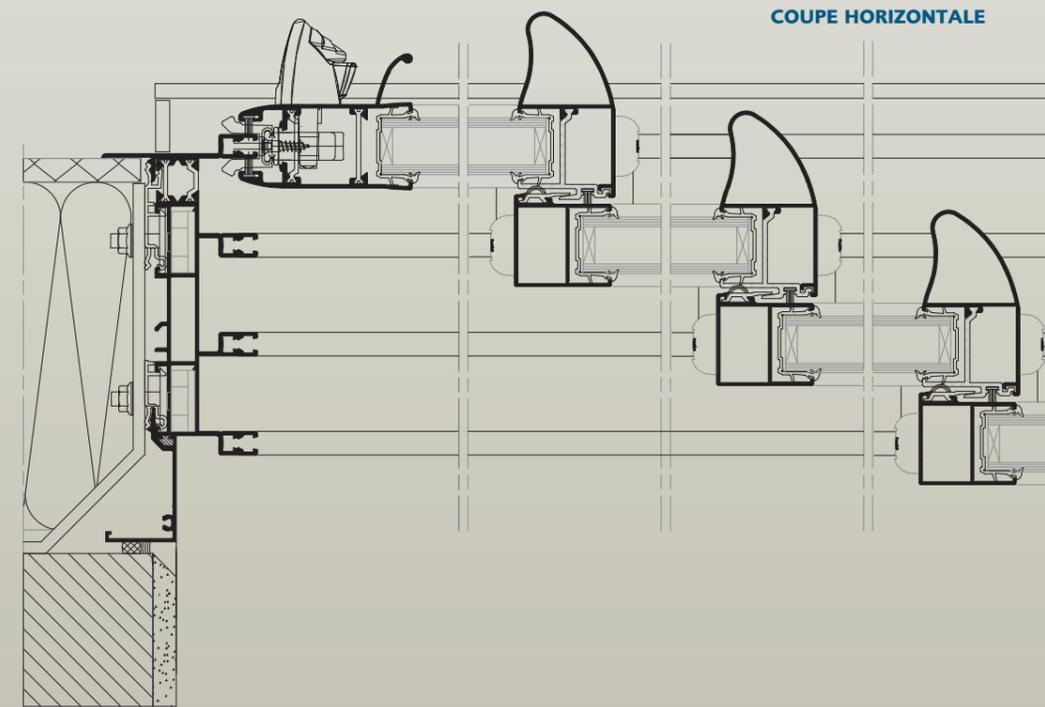

COUPE HORIZONTALE