PORTE DE GARAGE ENROULABLE ROLLMATIC T

NOUVEAU. Qualité maximale et motorisation tubulaire compacte

HÖRMANN

Des détails parfaitement harmonisés

Porte de garage enroulable RollMatic T

La porte de garage enroulable RollMatic T à la technologie éprouvée offre un gain de place devant et dans le garage. Le tablier de porte s'ouvre au moyen d'un galet de guidage, d'une trémie d'entrée et séduit grâce à son fonctionnement silencieux.

1

2

3

4

Protection optimale de l’arbre d’enroulement 1

Le coffre équipant de série l’arbre d’enroulement protège et évite toute manipulation lors de l’enroulement de la porte. Par ailleurs, il protège le tablier de tout dommage et de toute salissure lorsque la porte est ouverte. Pour les portes de couleur, l’aspect du coffre est identique au tablier de porte, de même que pour les portes en Decograin et Decopaint, le coffre est livré de la couleur de la porte.

Construction compacte 2

Nécessitant une retombée de linteau de seulement 290 mm et un écoinçon latéral de 75 mm (jusqu’à une hauteur de porte de 2300 mm) ou de 105 mm (à partir d’une largeur de porte de 3001 mm), cette construction de porte compacte avec motorisation tubulaire convient aux situations de montage les plus exiguës. Les rails de guidage avec garniture de série assurent un fonctionnement silencieux et sont parfaitement étanches grâce à leurs joints à brosses de série.

Montage simple

La porte RollMatic T est simple et rapide à monter. L’arbre d’enroulement prémonté avec son coffre ainsi que les rails de guidage prépercés avec garniture de série doivent simplement être vissés aux parois du garage et au linteau.

Commande de secours de série

Même en cas de panne de courant, la porte RollMatic T peut être ouverte de l'intérieur sans problème grâce à la manivelle de secours. La commande de secours extérieure 3 proposée en option vous permet également d’ouvrir votre porte de l’extérieur à l’aide d’une manivelle. Cette dernière s’insère dans un orifice verrouillable au moyen d’un cylindre de fermeture. De l’intérieur, la porte peut toujours être manœuvrée à l’aide de la barre démontable.

Faux-linteau supplémentaire 4

Le faux-linteau supplémentaire stabilise le faux-linteau d'origine en cas de pose dans ou derrière la baie avec faux-linteau visible, et obture harmonieusement le linteau sans trous de montage inesthétiques. Il est disponible de la couleur de la porte ainsi qu’en plaxage Decograin.

Gamme de couleurs

Porte de garage enroulable RollMatic T

Vue d'ensemble harmonieuse A

L'extérieur de la porte de garage enroulable RollMatic T séduit par ses profilés homogènes. Pour un aspect harmonieux de la porte, le coffre de tablier et les rails de guidage sont toujours fournis de la couleur de la porte.

Plaxage Decograin B

Les décors Decograin séduisent par leur aspect bois naturel. De plus, la protection particulièrement résistante à l'usure des surfaces assure la pérennité du revêtement par film synthétique résistant aux UV recouvrant les profilés.

Surface Decopaint C

Les décors Decopaint représentent une alternative à prix avantageux aux plaxages Decograin. Les profilés sont laqués à l'intérieur et à l'extérieur en aspect bois.

Eléments avec vitres et grilles d'aération D

Ces éléments permettent de laisser pénétrer la lumière du jour dans votre garage ou d'assurer une meilleure aération et ainsi de prévenir la formation de moisissure. Les éléments avec vitres synthétiques et les grilles d'aération en matière synthétique résistante sont réparties sur toute la largeur du profilé.

16 couleurs et 4 décors en aspect bois

1	RAL 9016	Blanc trafic	2	RAL 9007	Aluminium gris
3	RAL 9006	Aluminium blanc	4	RAL 9005	Noir foncé
5	RAL 9001	Blanc crème	6	RAL 8028	Brun terre
7	RAL 7035	Gris clair	8	RAL 7016	Gris anthracite
9	RAL 6005	Vert mousse	10	RAL 5011	Bleu acier
11	RAL 3003	Rouge rubis	12	RAL 1015	Ivoire clair
13	Vert Chartwell		14	RAL 7015	Gris ardoise
15	Noir 2100 Sablé		16	RAL 3004	Rouge pourpre
17	Decograin Golden Oak (chêne doré)		18	Decopaint Golden Oak (chêne doré)	
19	Decograin Rosewood (palissandre)		20	Decopaint Rosewood (palissandre)	

1

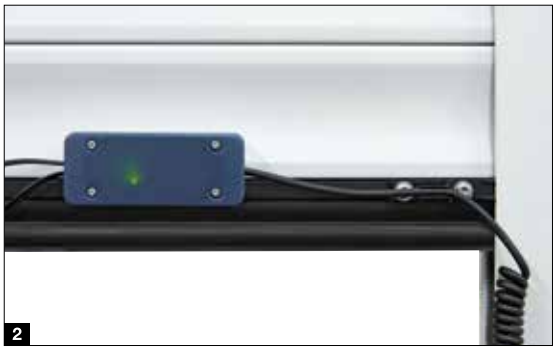
2

3

Motorisation tubulaire compacte 1

La puissante motorisation tubulaire est dotée de fins de courses pouvant être réglées mécaniquement. En option, la motorisation est également disponible avec fins de courses électroniques. La porte RollMatic T est livrée avec une élégante commande permettant également d'actionner la motorisation de l'intérieur. Son éclairage LED intégré garantit un bon éclairage du garage.

Sécurité de contact de série 2

Un optopalpeur intégré dans le joint de sol surveille le côté de fermeture conformément à la norme DIN EN 13241 et stoppe la porte de manière fiable en cas d'obstacle inattendu. En option, vous disposez d'une sécurité de contact radio sans câble spiralé 3.

Commande radio de série

Commandez votre porte à distance grâce aux émetteurs de série HSE 4 BS dotés du système radio BiSecur particulièrement efficace.

BiSecur

Emetteur à 4 touches HSE 4 BS de série, à surface structurée noire avec extrémités synthétiques

Dimensions et données techniques

Porte de garage enroulable RollMatic T

Porte de garage à enroulement intérieur

Pose derrière la baie, vue de l'intérieur

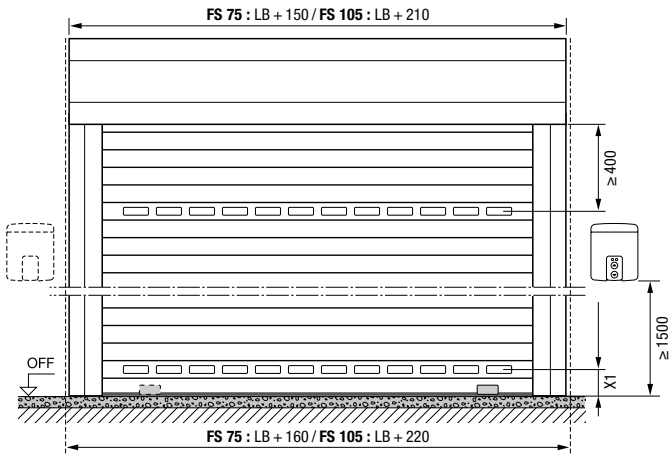

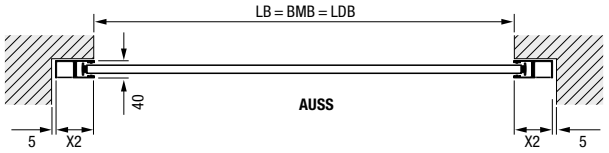

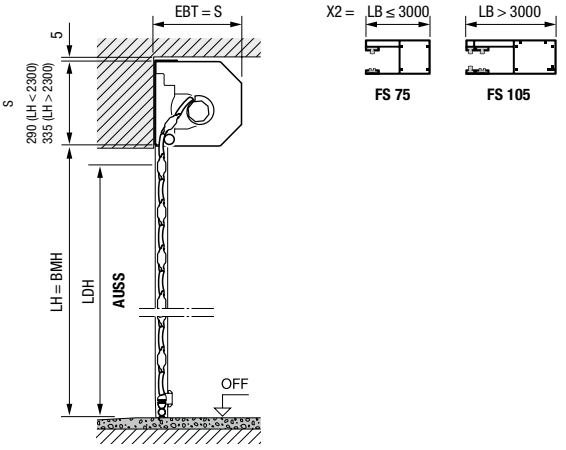

Porte de garage à enroulement intérieur

Pose dans la baie, vue de l'intérieur

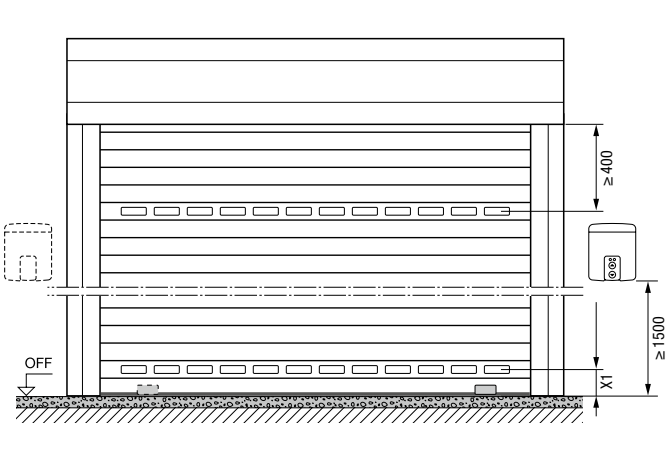

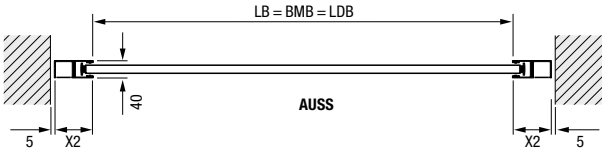

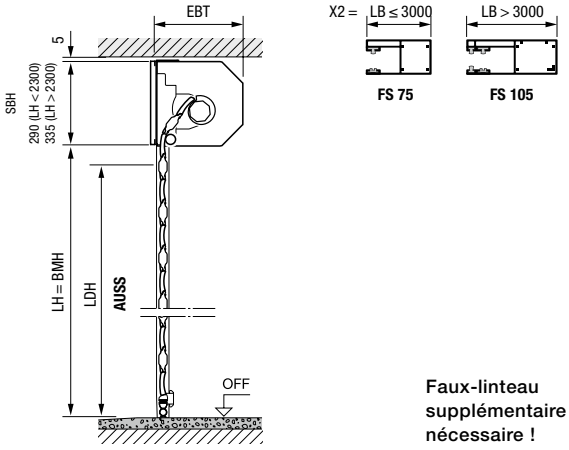

Faux-linteau supplémentaire nécessaire !

Domaine dimensionnel des portes de garage enroulables intérieures et extérieures

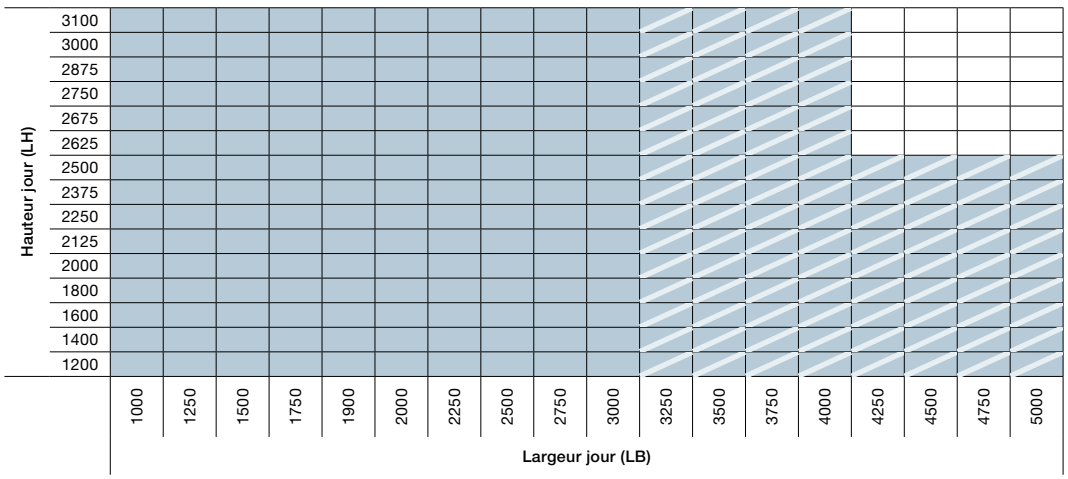

Avec rail de guidage FS 75, sans crochet anti-tempête

Avec rail de guidage FS 105 et crochet anti-tempête

Dimensions en mm

Porte de garage à enroulement extérieur

Pose devant la baie, vue de l'intérieur

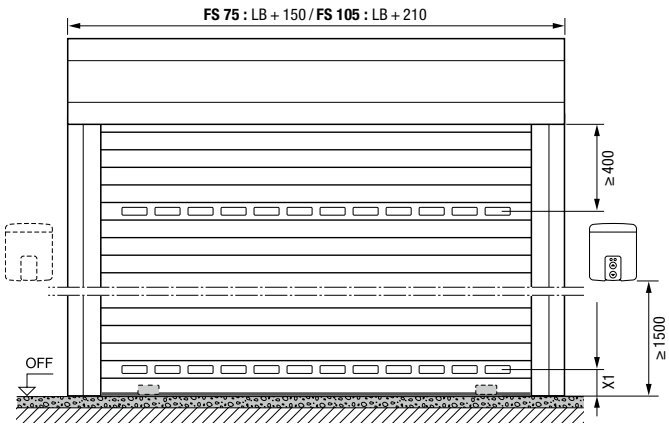

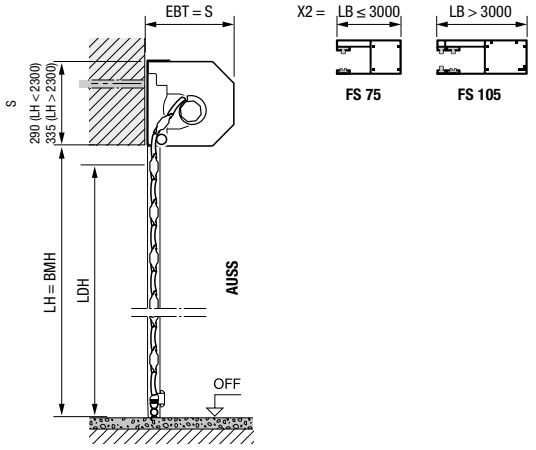

Faux-linteau supplémentaire



Porte de garage à enroulement intérieur
Pose dans la baie



Porte de garage à enroulement intérieur
Pose derrière la baie, faux-linteau en saillie dans la baie



Porte de garage à enroulement extérieur
Pose devant la baie, faux-linteau en saillie dans la baie

Dimensions en mm

Explications

BMB Largeur de commande
BMH Hauteur de commande
LB Largeur jour
LH Hauteur jour
LDB Largeur de passage libre
LDH Hauteur de passage libre
EBT Profondeur de montage
S Retombée de linteau
SBH Hauteur de faux-linteau supplémentaire
OFF Sol fini
AUSS Extérieur
X1 Min. 150 mm
X2 LB ≤ 3000 = 75 mm (FS 75)
LB > 3000 = 105 mm (FS 105)

Profondeur de montage EBT

Hauteur de porte jusqu'à 2300 mm	290 mm
Hauteur de porte à partir de 2301 mm	335 mm

Retombée de linteau S / Faux-linteau supplémentaire SBH

Hauteur de porte jusqu'à 2300 mm	290 mm
Hauteur de porte à partir de 2301 mm	335 mm

Hauteur de passage libre / Largeur de passage libre LDH / LDB

Hauteur (FS 75)	LH – 70 mm
Hauteur (FS 105)	LH – 110 mm
Largeur	LB

Encombrement latéral

Largeur de porte jusqu'à 3000 mm	80 mm
Largeur de porte à partir de 3001 mm	110 mm

Classes de charge au vent

Sans crochet anti-tempête

Jusqu'à LB = 3000 mm	Classe 3

Avec crochet anti-tempête

Jusqu'à LB = 4000 mm	Classe 4
Jusqu'à LB = 4500 mm	Classe 3
Jusqu'à LB = 5000 mm	Classe 2

Découvrez la qualité Hörmann pour constructions neuves et rénovations

Hörmann : pour une conception intégrale optimale. Des solutions harmonisées dans les moindres détails vous garantissent des produits haut de gamme à la fonctionnalité optimale dans tous les domaines.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. PORTES D'ENTREE. PORTES D'INTERIEUR. PORTES EN ACIER. HUISSERIES.

Les portes représentées sont en partie dotées d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

Mise à jour 02.2021 / Impression 03.2021 / HF 87515 FR / PDF www.hormann.com

HÖRMANN