


FENÊTRE A OUVRANT VISIBLE 50

SÉRIE 5000

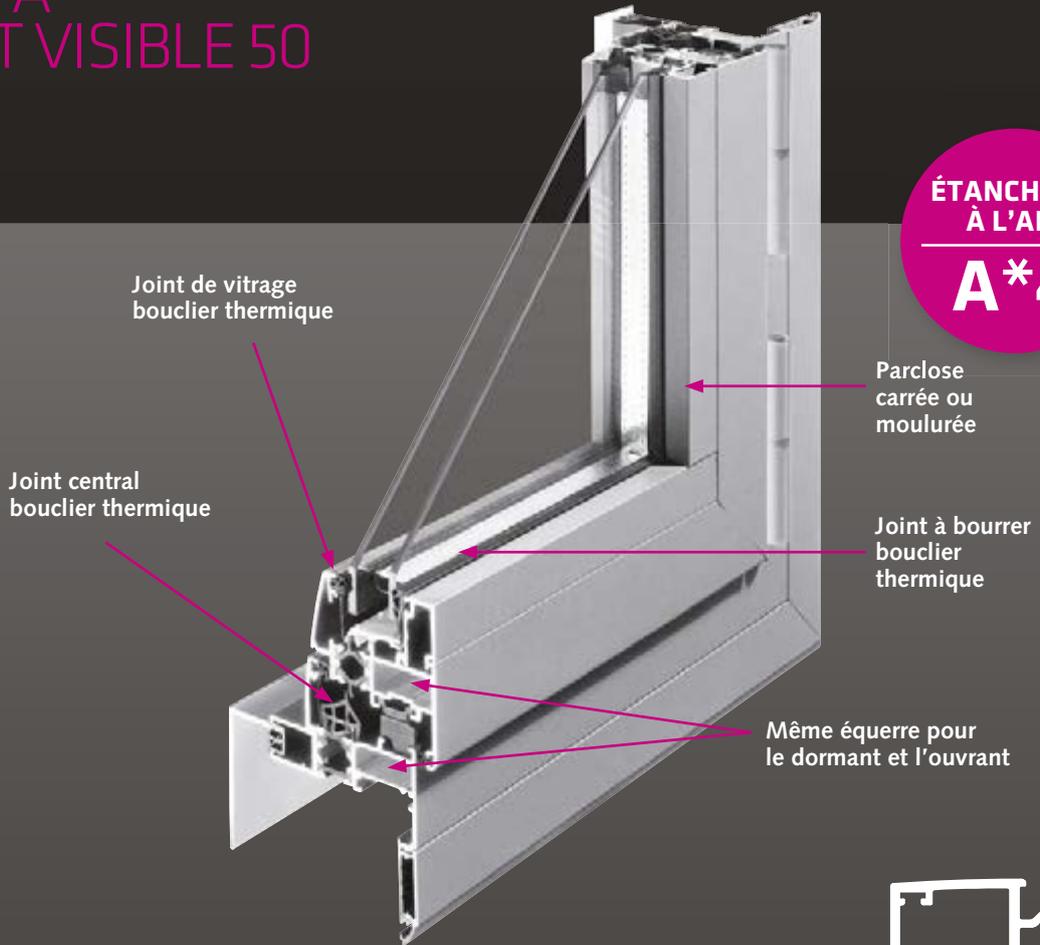

ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR

A*4

- ▶ Ouvrant visible avec 2 esthétiques possibles (traditionnel/galbé ou contemporain/carré)
- ▶ Simple, double ou triple vitrage jusqu'à 36 mm
- ▶ Système rénovation avec fixation en applique sur dormant bois
- ▶ Dormant périphérique en coupe d'onglet 70 mm (double pied de clippage intégré)
- ▶ Dormant périphérique 52 mm (avec pied de clippage rapporté)
- ▶ Accessoires classiques à gorge Européenne




Le  : Mêmes accessoires que la série 5200 Classic, 5200 Classic 44 et 5700



UW = 1,3 W/M².K*

*OF1 L 1250 x H 1480 mm avec Ug_v= 0,6 W/(m².K) avec intercalaire Warm Edge Swisspacer V

POSE EN NEUF

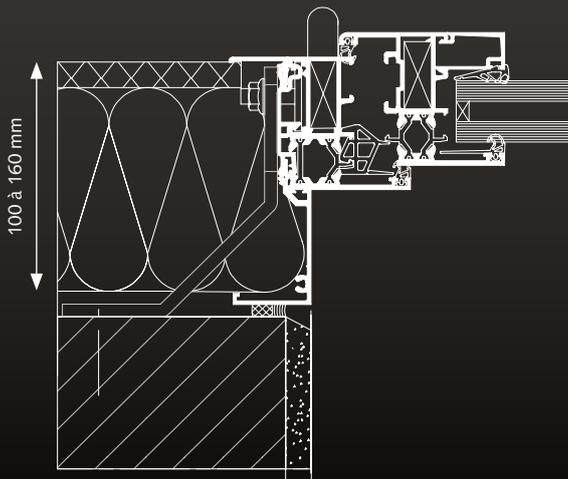

POSE EN RÉNOVATION

